

## Leistungserklärung Nr. 2/2015

Produktname : **Sperrholz MULTIFINE Verklebungsklasse 2**

Kenncode : **20 20 11 58**

Vorgesehener Verwendungszweck : Für die Innenverwendung als nichttragende Bauteile im Feuchtbereich

Hersteller : **DYAS.EU, a.s.**  
Dukelských hrdinů 3653/1  
**695 58 Hodonín, Tschechische Republik**

Identifikations-Nr. : 271 176 51

Betriebsstätte : Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh

System zur Bewertung : 4

Prüfungsanstalt : Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.  
Na Florenci 7-9  
CZ 111 71 Praha


Notifizierte Stelle Nr. 1393  
Autorisierte Stelle Nr.: 222

Die genannte notifizierte Stelle hat die Bestimmung der Formaldehydabgabe nach der Gasanalyse-Methode gemäß EN 717-2 durchgeführt.

Das Zertifikat Nr. 2419/15 wurde am 25. März 2015 ausgestellt und **das Produkt entspricht der Emissionsklasse E-1.**

1/2

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,  
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh  
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, [dyas@dyas.eu](mailto:dyas@dyas.eu)  
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, [www.dyas.eu](http://www.dyas.eu)

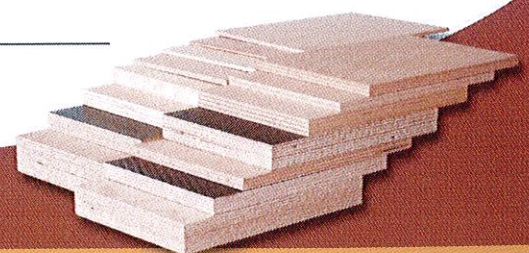

**Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930**

[www.dyas.eu](http://www.dyas.eu)



Erklärte Leistung :

Nr.	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
1	Biegefestigkeit - längs	73,98 n/mm <sup>2</sup>	EN 310 : 1993
	Biegefestigkeit - quer	52,01 N/mm <sup>2</sup>	EN 310 : 1993
2	Qualität der Verklebung $f_v$	$f_v \geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	EN 314-1 : 2004
5	Dauerhaftigkeit (Feuchtebeständigkeit)	Verklebungsstufe 2	EN 636 - 2
6	Formaldehydabgabe	0,87 mg/m <sup>2</sup> .h	EN 717 - 2 : 1994
7	Feuerreaktion außer Fußböden - dicke < 9mm	F	EN 13986 : 2004
	Feuerreaktion außer Fußböden - dicke $\geq$ 9mm	D-s2,d0	
	Feuerreaktion für Fußböden - dicke < 9mm	F <sub>FL</sub>	
	Feuerreaktion für Fußböden - dicke $\geq$ 9mm	D <sub>FL</sub> -s1	
8	Wasserdampfdurchlässigkeit - Diffusionswiderstandkoeffizient $\mu$ feucht	90	EN 13986 : 2004
	Wasserdampfdurchlässigkeit - Diffusionswiderstandkoeffizient $\mu$ trocken	220	
9	Luftschalldämmung - Frequenzbereich von 1 kHz bis 3 kHz	28 dB	EN 13986 : 2004
10	Schallabsorptionsgrad - Frequenzbereich von 250 Hz bis 500 Hz	0,1	EN 13986 : 2004
	Schallabsorptionsgrad - Frequenzbereich von 1 kHz bis 2 kHz	0,3	
11	Wärmeleitfähigkeit - $\lambda$	0,17 W/(m . K)	EN 13986 : 2004
12	Biologische Dauerhaftigkeit-Bedrohungsklasse	2	EN 335 : 2006
13	Gehalt an Pentachlorphenol	ist nicht festgesetzt	EN 13986 : 2004

Die Leistung des Produkts Sperrholz MULTIFINE Verklebungsstufe 2 entspricht der erklärten Leistung in der Tabelle.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller DYAS.EU,a.s.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

  
 .....  
 Radek Nejeschleba  
 Direktor

In Uherský Ostroh, 1. April 2015

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,  
 Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh  
 IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, dyas@dyas.eu  
 Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, www.dyas.eu



Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930

[www.dyas.eu](http://www.dyas.eu)