

## Prohlášení o vlastnostech č. 2/2015

Název výrobku : **Překližované desky MULTIFINE – třída lepení 2**

Identifikační kód výrobku : **20 20 11 58**

Zamýšlené použití : **pro vnitřní použití jako nenosný prvek ve vlhkém prostředí**

Výrobce : **DYAS.EU, a.s.**  
Dukelských hrdinů 3653/1  
**695 58 Hodonín**

IČ : **271 176 51**

Provozovna : **Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh**

Systém posuzování : **4**

Zkušební laboratoř : **Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.**  
Na Florenci 7-9  
111 71 Praha 1

Oznámený subjekt č. 1393  
Autorizovaná osoba č. 222

Provedla stanovení úniku formaldehydu metodou plynové analýzy dle EN 717-2.

Vydán certifikát č.: 2419/15 ze dne 25.března 2015, **výrobek splňuje emisní třídu E-1.**

1/2

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,  
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh  
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, [dyas@dyas.eu](mailto:dyas@dyas.eu)  
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, [www.dyas.eu](http://www.dyas.eu)



**Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930**

[www.dyas.eu](http://www.dyas.eu)

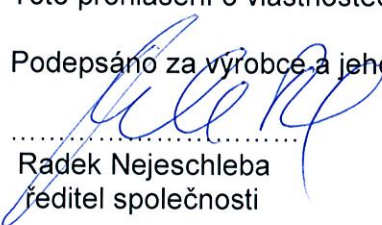
Vlastnosti výrobku :

Číslo	Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná norma
1	Pevnost v ohybu - podélní	73,98 N/mm <sup>2</sup>	EN 310 : 1993
	Pevnost v ohybu - příčný	52,01 N/mm <sup>2</sup>	
2	Kvalita lepení - průměr smykové pevnosti $f_v$	$f_v \geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	EN 314-1 : 2004
5	Trvanlivost (Odolnost proti vlhkosti)	třída lepení 2	EN 636 - 2
6	Únik formaldehydu	0,87 mg/m <sup>2</sup> .h	EN 717 - 2 : 1994
7	Reakce na oheň s výjimkou podlah - $t < 9$ mm	F	EN 13986 : 2004
	Reakce na oheň s výjimkou podlah - $t \geq 9$ mm	D-s2,d0	
	Reakce na oheň pro podlahy - $t < 9$ mm	F <sub>FL</sub>	
	Reakce na oheň pro podlahy - $t \geq 9$ mm	D <sub>FL</sub> -s1	
8	Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu $\mu$ vlhké	90	EN 13986 : 2004
	Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu $\mu$ suché	220	
9	Vzduchová neprůzvučnost - platí pro frekvenční rozsah od 1 kHz do 3 kHz	28 dB	EN 13986 : 2004
10	Činitel zvukové pohltivosti - frekvenční rozsah 250 Hz až 500 Hz	0,1	EN 13986 : 2004
	Činitel zvukové pohltivosti - frekvenční rozsah 1 kHz až 2 kHz	0,3	
11	Tepená vodivost - $\lambda$	0,17 W/(m . K)	EN 13986 : 2004
12	Biologická trvanlivost - třída ohrožení	2	EN 335 : 2006
13	Obsah pentachlorofenolu	není stanoveno	EN 13986 : 2004

Vlastnost výrobku – překližované desky MULTIFINE třídy lepení 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce „Vlastnosti výrobku“.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na odpovědnost výrobce DYAS.EU, a.s.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

  
Radek Nejeschleba  
ředitel společnosti

V Uherském Ostrohu 1.dubna 2015

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,  
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh  
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, dyas@dyas.eu  
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, www.dyas.eu



2/2

Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930

www.dyas.eu